

Първи избор при работа от ръка!

УЛВ атомизатори



NEBULO

Важни характеристики:

- произведен от здрава и устойчива пластмаса
- мощен електродвигател, способен да произвежда голямо количество аерозол при висока скорост и с дълбоко проникване
- равномерен спектър на капките
- размерът на капките може да се регулира чрез увеличаване или намаляване дебита на разтвора

Благодарение на тези характеристики, атомизаторът предлага следните предимства:


- разнообразно приложение, подходящ за работа с инсектициди, дезинфектанти, дезодоранти
- по-голяма дълбочина на проникване на струята, отколкото при аналогични устройства
- може да се прилага както за обемна въздушна обработка, така и за третиране на повърхности
- лесно боравене и експлоатация на уреда

Примерни области на приложение на NEBULO и NEBUROTOR:

- общественото здраве
- дезинфекция
- градинарството
- почивни бази
- транспорт
- кетъринг
- ваксинация на птици
- публични и комунални услуги
- складове за съхранение на храни
- ферми за птици и животни
- хранително-вкусовата промишленост
- работните места и дела за отпадъци

DIN EN ISO 9001:2008

Спектър на размера на капките при NEBULO - NEBUROTOR

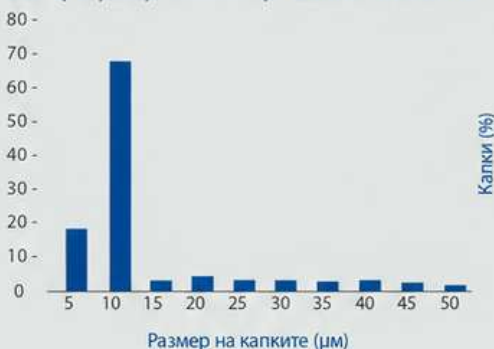

NEBUROTOR

NEBULO и NEBUROTOR са оборудвани с настройван до безкрайност регулатор на дебита на разтвора. Това позволява дебит между 5 и максимум 250 мл/мин (0.3 – 15 л/ч). Тестът за 1 час могат да се обработят 300 – 15 000 м³. Дори и при максимален дебит, размерът на капките е все още под 30 µm.

NEBUROTOR е резултат от непрекъснатото усъвършенстване на NEBULO, целящо да улесни работата и боравенето с него. Устройството е технически същото като NEBULO, но е оборудвано с механизъм за автоматично въртене в диапазон между 90° и 360°.

NEBULO и NEBUROTOR могат да бъдат монтирани на стена с помощта на стойка, като NEBUROTOR може да бъде настроен така, че да се върти автоматично на 180°. Като допълнителен аксесоар предлагаме таймер, с който устройствата могат да се програмират за автоматична работа!

Технически данни: NEBULO - NEBUROTOR

Електродвигател *	230/240V, 50/60 Hz, 700W
Размери, В x Д (см)	40 x 35
Тегло, празен (кг)	3.8
Гърловина (см)	25
Резервоар за разтвора (л)	4
Захранващ кабел (м)	3
Регулируем дебит (л/ч)	0.3 - 15
Производителност (м ³ /час)	300 – 15 000
Автоматично въртене 90°-360°	Само Neburotor
Допълнително оборудване	
Комплект за подаване на свеж въздух с маркуч 2 м, Ø 50 мм	Само Nebulo, № 76-20-000-00
Стойка за стена	Nebulo - Neburotor

*и с друго напрежение по заявка

Възможни са технически спецификации без предварително уведомление. 09/2013

IGEBA®

Дистрибутор:

КОНТИКИ ООД
гр. Добрич
ул. Иван Хадживълков 1
Телефон: 058 / 603 219
0893 527 129
Имейл: info@kontiki.bg

IGEBA Geraetebau GmbH
D-87478 Weitnau | Germany
T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22
info@igeba.de
www.igeba.de